J-SCOPE

# 乾電池駆動で防塵防水。<br>環境を選ばない、最新モデル。

PORTABLE INDUSTRIAL VIDEOSCOPE

## 防塵防水工業用内視鏡 QV キューブイ

### 持ちやすい、コンパクトボディ

片手に収まるコンパクトサイズなので、持ち運びも簡単。防塵防水仕様口かつ高い耐久性で、作業場所を選びません。

### ボタンひとつで市販のＳＤカードに記録が可能

直感的に操作できるコントロールパネルを搭載。静止画や動画の撮影も、中央のボタン1つで可能。撮影されたデータは４ＧＢのＳＤカードで、静止画像約５万枚、動画約１００分の保存可能。

### 着脱交換式ケーブルで、用途に応じて複数本所持可

外形や長さ、用途の異なる複数のケーブルをお持ちいただくことにより、多様化する検査のニーズにご活用いただくことが可能。また、予備のケーブルをお持ちいただければ万が一の際にも安心。

### 大きく見やすい３．５インチＴＦＴカラーモニター
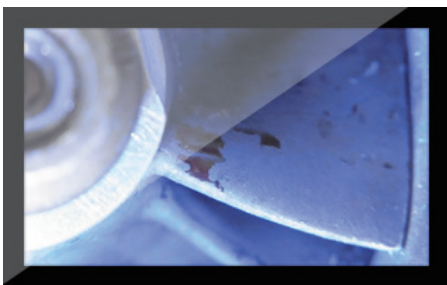
ＴＦＴディスプレーは強化ガラスを採用。油やひっかき傷からも保護します。

### ＵＳＢ出力で、パソコンへのデータ転送

USBケーブルでQVからパソコンへ、撮影したデータを転送することが可能。

### NTSC/PAL信号出力可能

撮影中の映像をディスプレイに映し出すことも可能。

### 単三乾電池４本で４時間の長時間駆動を実現

市販の単三乾電池4本で、約4時間もの長時間駆動が可能な省電力設計を実現。リチウム電池内臓型の機種とは違い、海外輸送が可能なのも本機の特長。

### 本体もIP55規格の防塵防水仕様

ケーブルだけでなく、本体も防塵防水仕様（IP55）。

### 強い耐久性を誇る、メタルコネクターを採用

ケーブルの接続部にメタルコネクターを採用。検査中のケーブルのひねりによる負荷から本体が破損することを防ぐ。

## 本体仕様

| 防水規格 | 防塵・防水：IP55 | 動画記録形式 | AVI（640 × 480） |
|---|---|---|---|
| ディスプレイ | 3.5 インチ TFT　LCD モニター | 動画フレーム・レート | 30fps |
| 表示解像度 | 320 × 240 | 対応言語 | 日本語、英語、その他 |
| 使用電池 | 単３電池×４本 | 標準付属品 | 取扱説明書、USB ケーブル、SD カード (4GB)、AV ケーブル、キャリングケース、電池カバーの小ネジ |
| 駆動時間 | 約４時間（LCD 輝度による） | | |
| 記録媒体 | SD カード（最大 32GB まで対応） | 使用環境温度 / 湿度 | 0 ～ 60℃／ 90% RH 未満 |
| TV 出力形式 | NTSC ／ PAL | 保管環境温度 / 湿度 | − 20 ～ 60℃／ 90% RH 未満 |
| インターフェイス | ミニ USB 端子／ TV 出力端子 | 本体サイズ | 140 mm（長さ）× 116 mm（幅）× 42 mm（厚さ） |
| 静止画記録形式 | JPEG（640 × 480） | 重量 | 約 300 ｇ（電池含まず） |

# 着脱交換式ケーブルで用途に応じて多くのニーズに対応。

## 防塵防水、耐油かつ強靭な接続部で長期耐久性を実現。

### インターロック

ケーブルが硬く、形状固定が可能。

| 直径 | 4.0/8.5mm | ケーブル | ハード |
|---|---|---|---|
| ケーブル長 | 1m/2m/3m | 先端可動 | - |
| ナイトビジョン | - | ダストフリー | - |

### フレキシブル

ケーブルの柔らかいタイプ。

| 直径 | 5.5mm | ケーブル | ソフト |
|---|---|---|---|
| ケーブル長 | 1m/2m/3m/5m/10m | 先端可動 | - |
| ナイトビジョン | - | ダストフリー | - |

### スイッチ

前方と側面のカメラ切替えが可能。

| 直径 | 4.9mm | ケーブル | ソフト |
|---|---|---|---|
| ケーブル長 | 1m/2m/3m | 先端可動 | - |
| ナイトビジョン | - | ダストフリー | - |

### 先端可動式

先端のカメラをダイヤルで動かすことが可能。

| 直径 | 6.0mm | ケーブル | ソフト |
|---|---|---|---|
| ケーブル長 | 1m/2m/3m | 先端可動 | - |
| ナイトビジョン | - | ダストフリー | - |

### アドバンス

ナイトビジョン、ダストフリー機能搭載ケーブル。

| 直径 | 5.5mm | ケーブル | ソフト |
|---|---|---|---|
| ケーブル長 | 1m/2m | 先端可動 | - |
| ナイトビジョン | - | ダストフリー | - |

### アドバンス先端可動式

アドバンスの機能と先端可動式カメラを備えた万能型。

| 直径 | 6.0mm | ケーブル | ソフト |
|---|---|---|---|
| ケーブル長 | 1m/2m/3m | 先端可動 | - |
| ナイトビジョン | - | ダストフリー | - |

### 管内カメラ

管内検査に適した高精度カメラ。

| 直径 | 28mm | ケーブル | ソフト |
|---|---|---|---|
| ケーブル長 | 22mm | 先端可動 | - |
| 焦点深度 | 無限遠 | 視野角 | 150.8° |

### 住宅設備検査カメラ

住宅設備の検査に適した高精度カメラ。

| 直径 | 28mm | ケーブル | ソフト |
|---|---|---|---|
| ケーブル長 | 22mm | 先端可動 | - |
| 焦点深度 | 無限遠 | 視野角 | 150.8° |

## デモ機依頼に関して

株式会社佐藤商事のホームページの依頼フォームからお申込みください。
御見積 ( 金額、納期 ) の発行も致します。

[J-SCOPEウェブサイト]
http://j-scope.com


〒211-0063 川崎市中原区小杉町 1-403 武蔵小杉タワープレイス 5 階
☎(044) 738-0622　FAX：044-738-0623
http://www.ureruzo.com/　SATO 測定器 .COM：http://satosokuteiki.com/


このカタログの記載内容は 2013 年 8 月現在のものです。